

ZMS

MSW용 분쇄기


- ◆ 단일 대구경 로터(750mm)
- ◆ 고속 유압 램 탑재
- ◆ 유지관리의 편리성을 위한 서비스 해치, 컴팩트하고 견고한 디자인
- ◆ 높은 토크와 가변속도 드라이브 구성



Key Features



01 ZERMA ZMS 시리즈 분쇄기는 60mm 크기의 사각형 칼날을 사용하여 고품질의 분쇄품을 생산합니다. 한 면이 마모된 후에는 칼날을 회전시켜 사용할 수 있습니다.

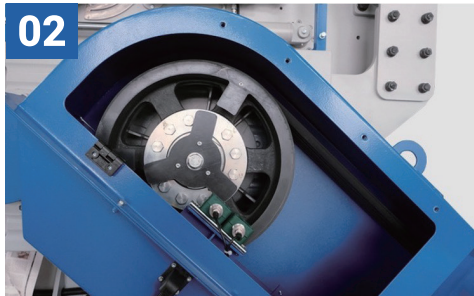

02 고속 유압 램(RAM)은 가벼운 재료를 효율적으로 투입하여 보다 높은 생산량 달성을 돕고, 유지보수가 거의 필요 없으며 마모 위험도 줄여줍니다.



02 ZMS 파쇄기는 유지보수 및 칼날 교체를 쉽게 할 수 있도록 유압식 점검구를 갖추고 있습니다.

General Description


ZMS 파쇄기 시리즈는 도시 고형 폐기물(MSW) 처리를 위한 보조파쇄기로 설계되었습니다. 직경 750mm의 대형 하드페이싱 로터와 60mm 대형 나이프가 장착되어 있으며, 높은 토크의 가변 속도 드라이브 시스템으로 구동되어 부드럽고 효율적인 처리를 보장합니다. 또한, 첨단 고속 유압 램이 장착되어 내부 가이드 레일의 막힘 및 마모를 방지합니다. ZMS 파쇄기는 후면에 유압식 접근 해치를 갖추고 있어 유지보수가 용이하고 이물질들을 쉽게 제거할 수 있습니다.

Applications

도시 폐기물 처리 시설, 재활용 센터, 매립지 운영을 지원하도록 설계된 ZMS 파쇄기는 재활용 또는 에너지 회수를 위해 다양한 물질을 처리할 수 있습니다. 특히 전처리된 MSW를 약 60mm의 최종 크기로 분쇄하는 데 효과적입니다. 가정 폐기물부터 대형 폐기물까지 ZMS 파쇄기는 현대 폐기물 관리 전략에 필수적인 도구로, 높은 처리량과 끊임없이 변화하는 재활용 산업의 요구에 부응하는 적응력을 보장합니다.

ZMS

MSW용 분쇄기

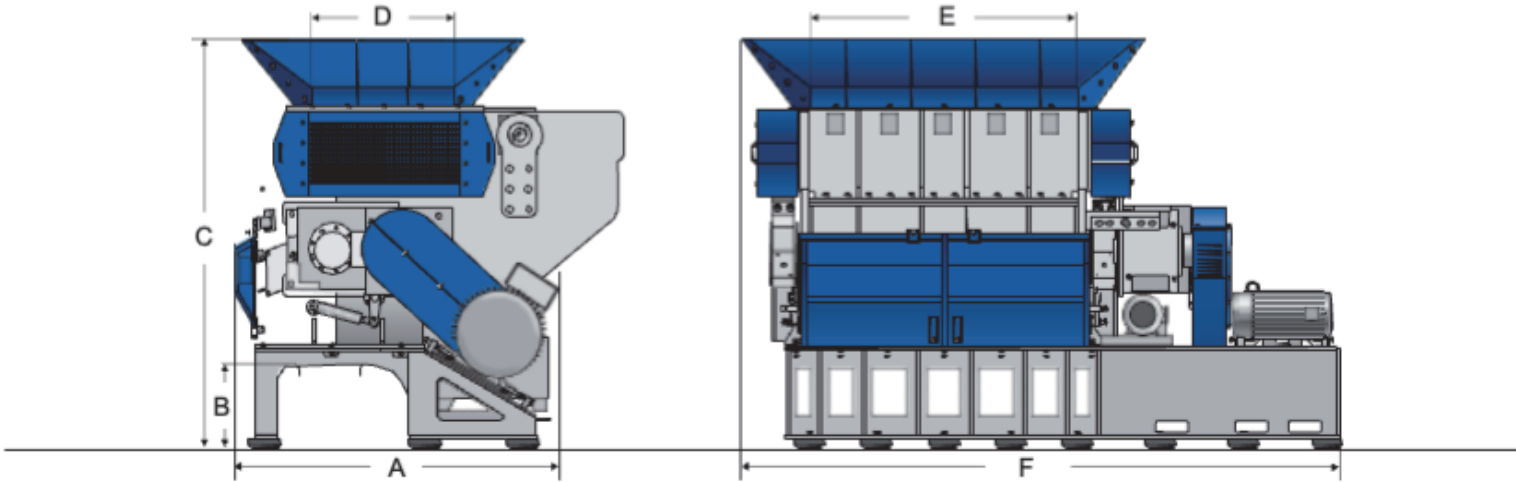

Technical Specifications and Dimensions

Model	2000	3000
Rotor diameter (mm)	750	750
Rotor width (mm)	1900	2760
Rotor speed (rpm)	150	150
Drive capacity (kW)	2 x 160	2 x 200
Rotor knives (pcs)	76	108
Stator blades (rows)	1	1
Screen size (mm)	> 16	> 16
Effective working area (mm)	1100 x 2020	1100 x 2820
Weight approx (kg)	17600	23600
A (mm)	2420	2420
B (mm)	605	605
C (mm)	3020	3020
D (mm)	1100	1100
E (mm)	2020	2820
F (mm)	4885	7580

에스제이코리아산업

본사. 충북 충주시 주덕읍 상전 2길 15
A/S 공장 및 부품센터. 충북 충주시 주덕읍 상전 2길 24

☎ 043. 724. 2917~8
✉ info@sjkorea07.com

SJ Korea
홈페이지 ▶

